

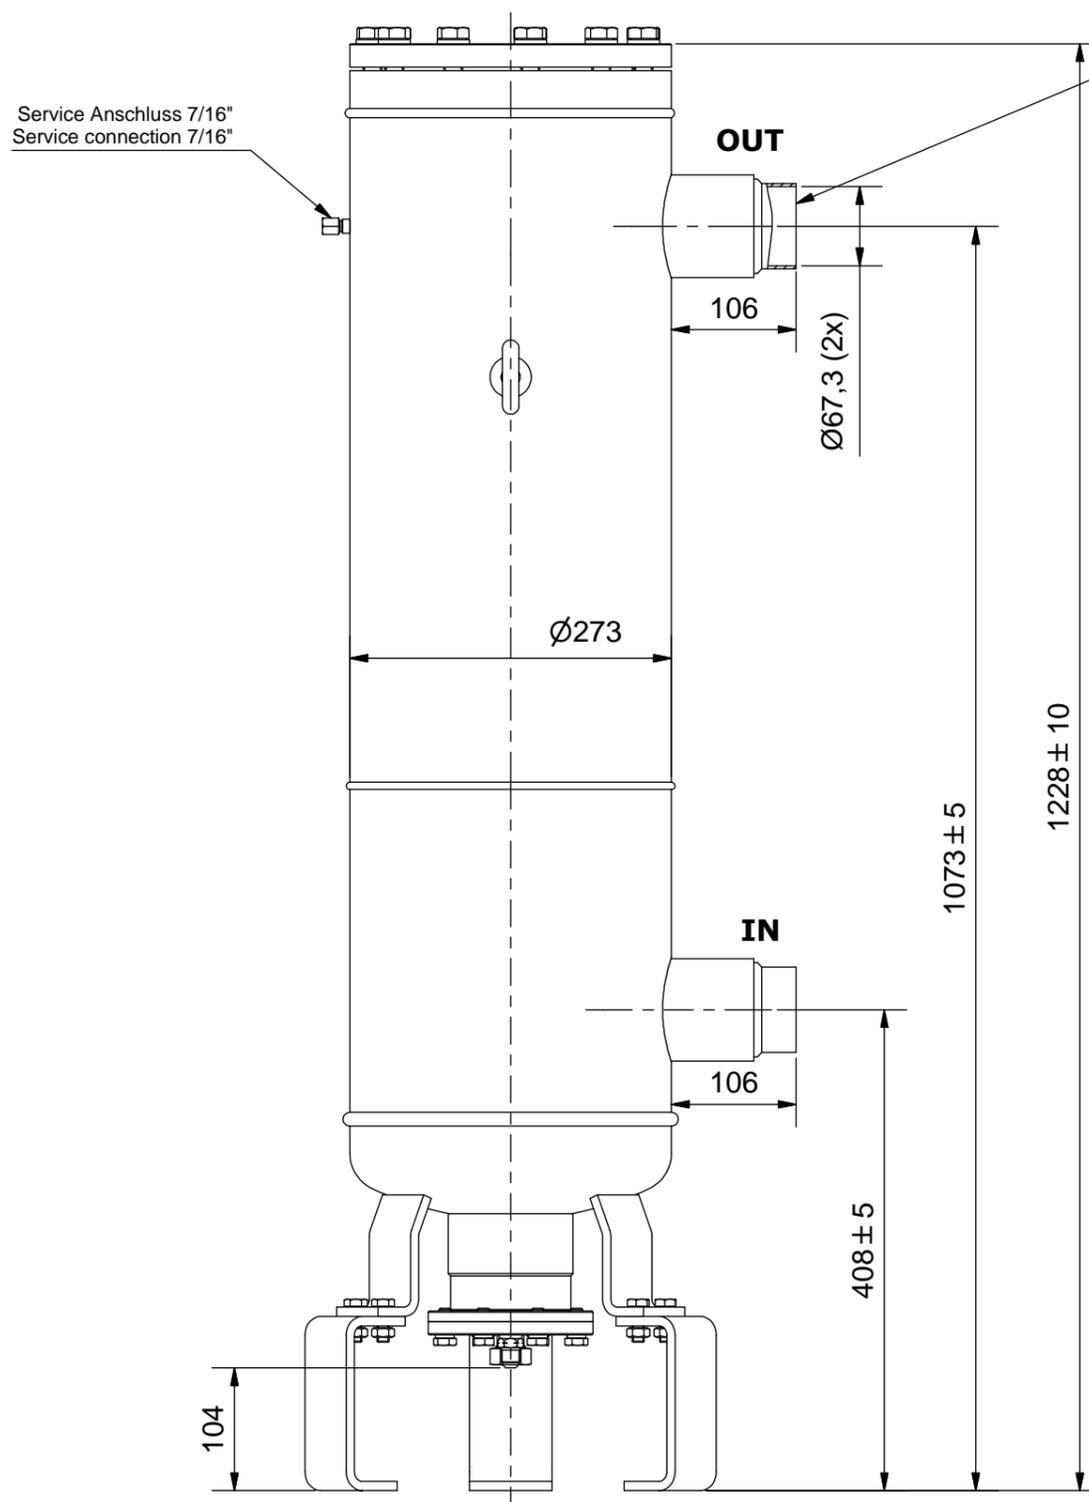


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

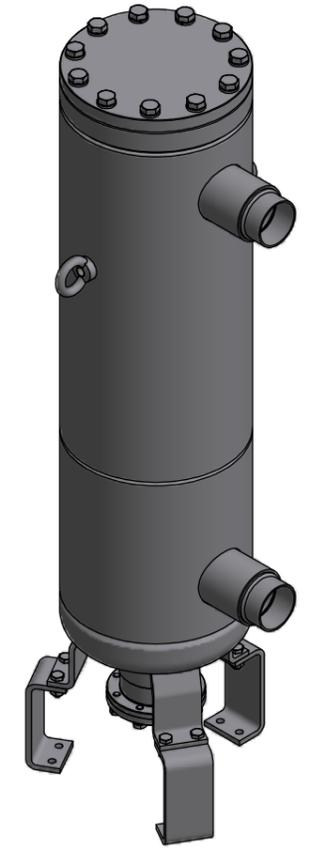

Adapter (2x) sind im Lieferumfang enthalten

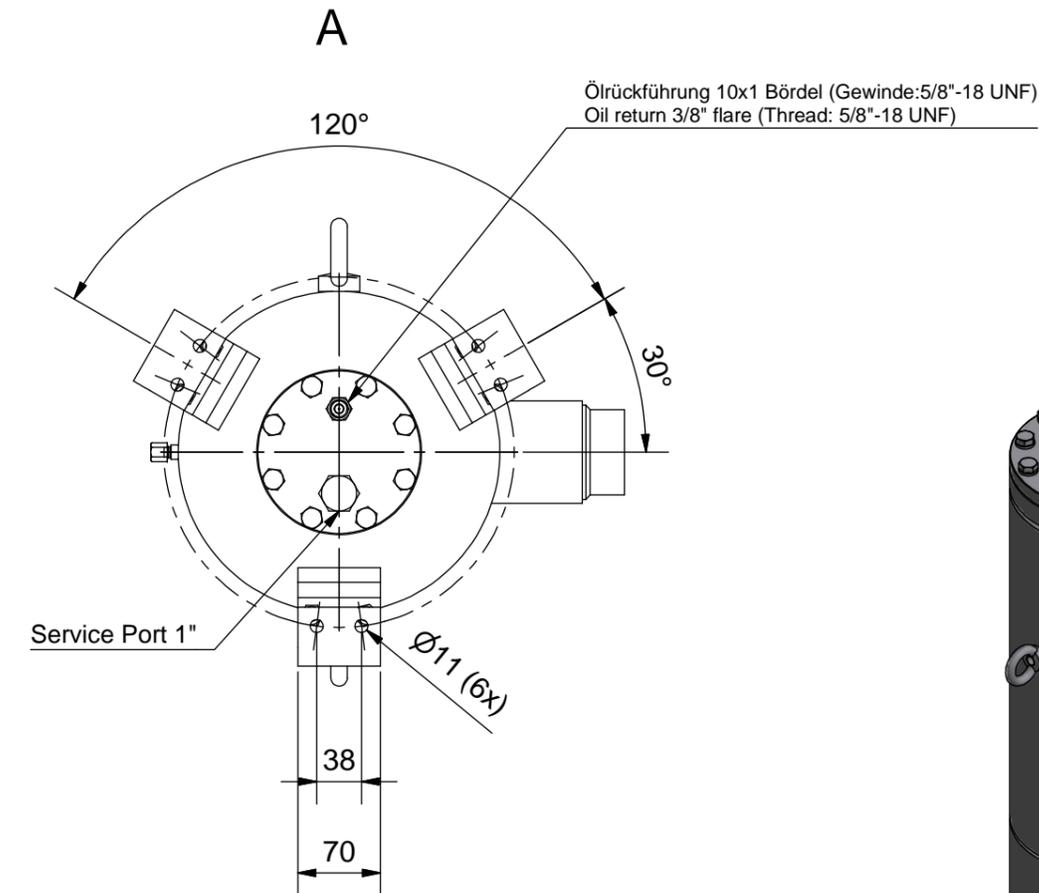

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie III; Modul B+C2
 P_s*V: 40*49=1960 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 40 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 44 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 49	Maßstab: 1:8 (1:10)	(Gewicht) 74 kg
		Datum	Ölabscheider BOS2-80/67F	
		Name		
		Gezeichnet 26.02.2013 Szacknies		
		Kontrolliert		
		Norm	8726-K	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	1 A3