


Duplikat

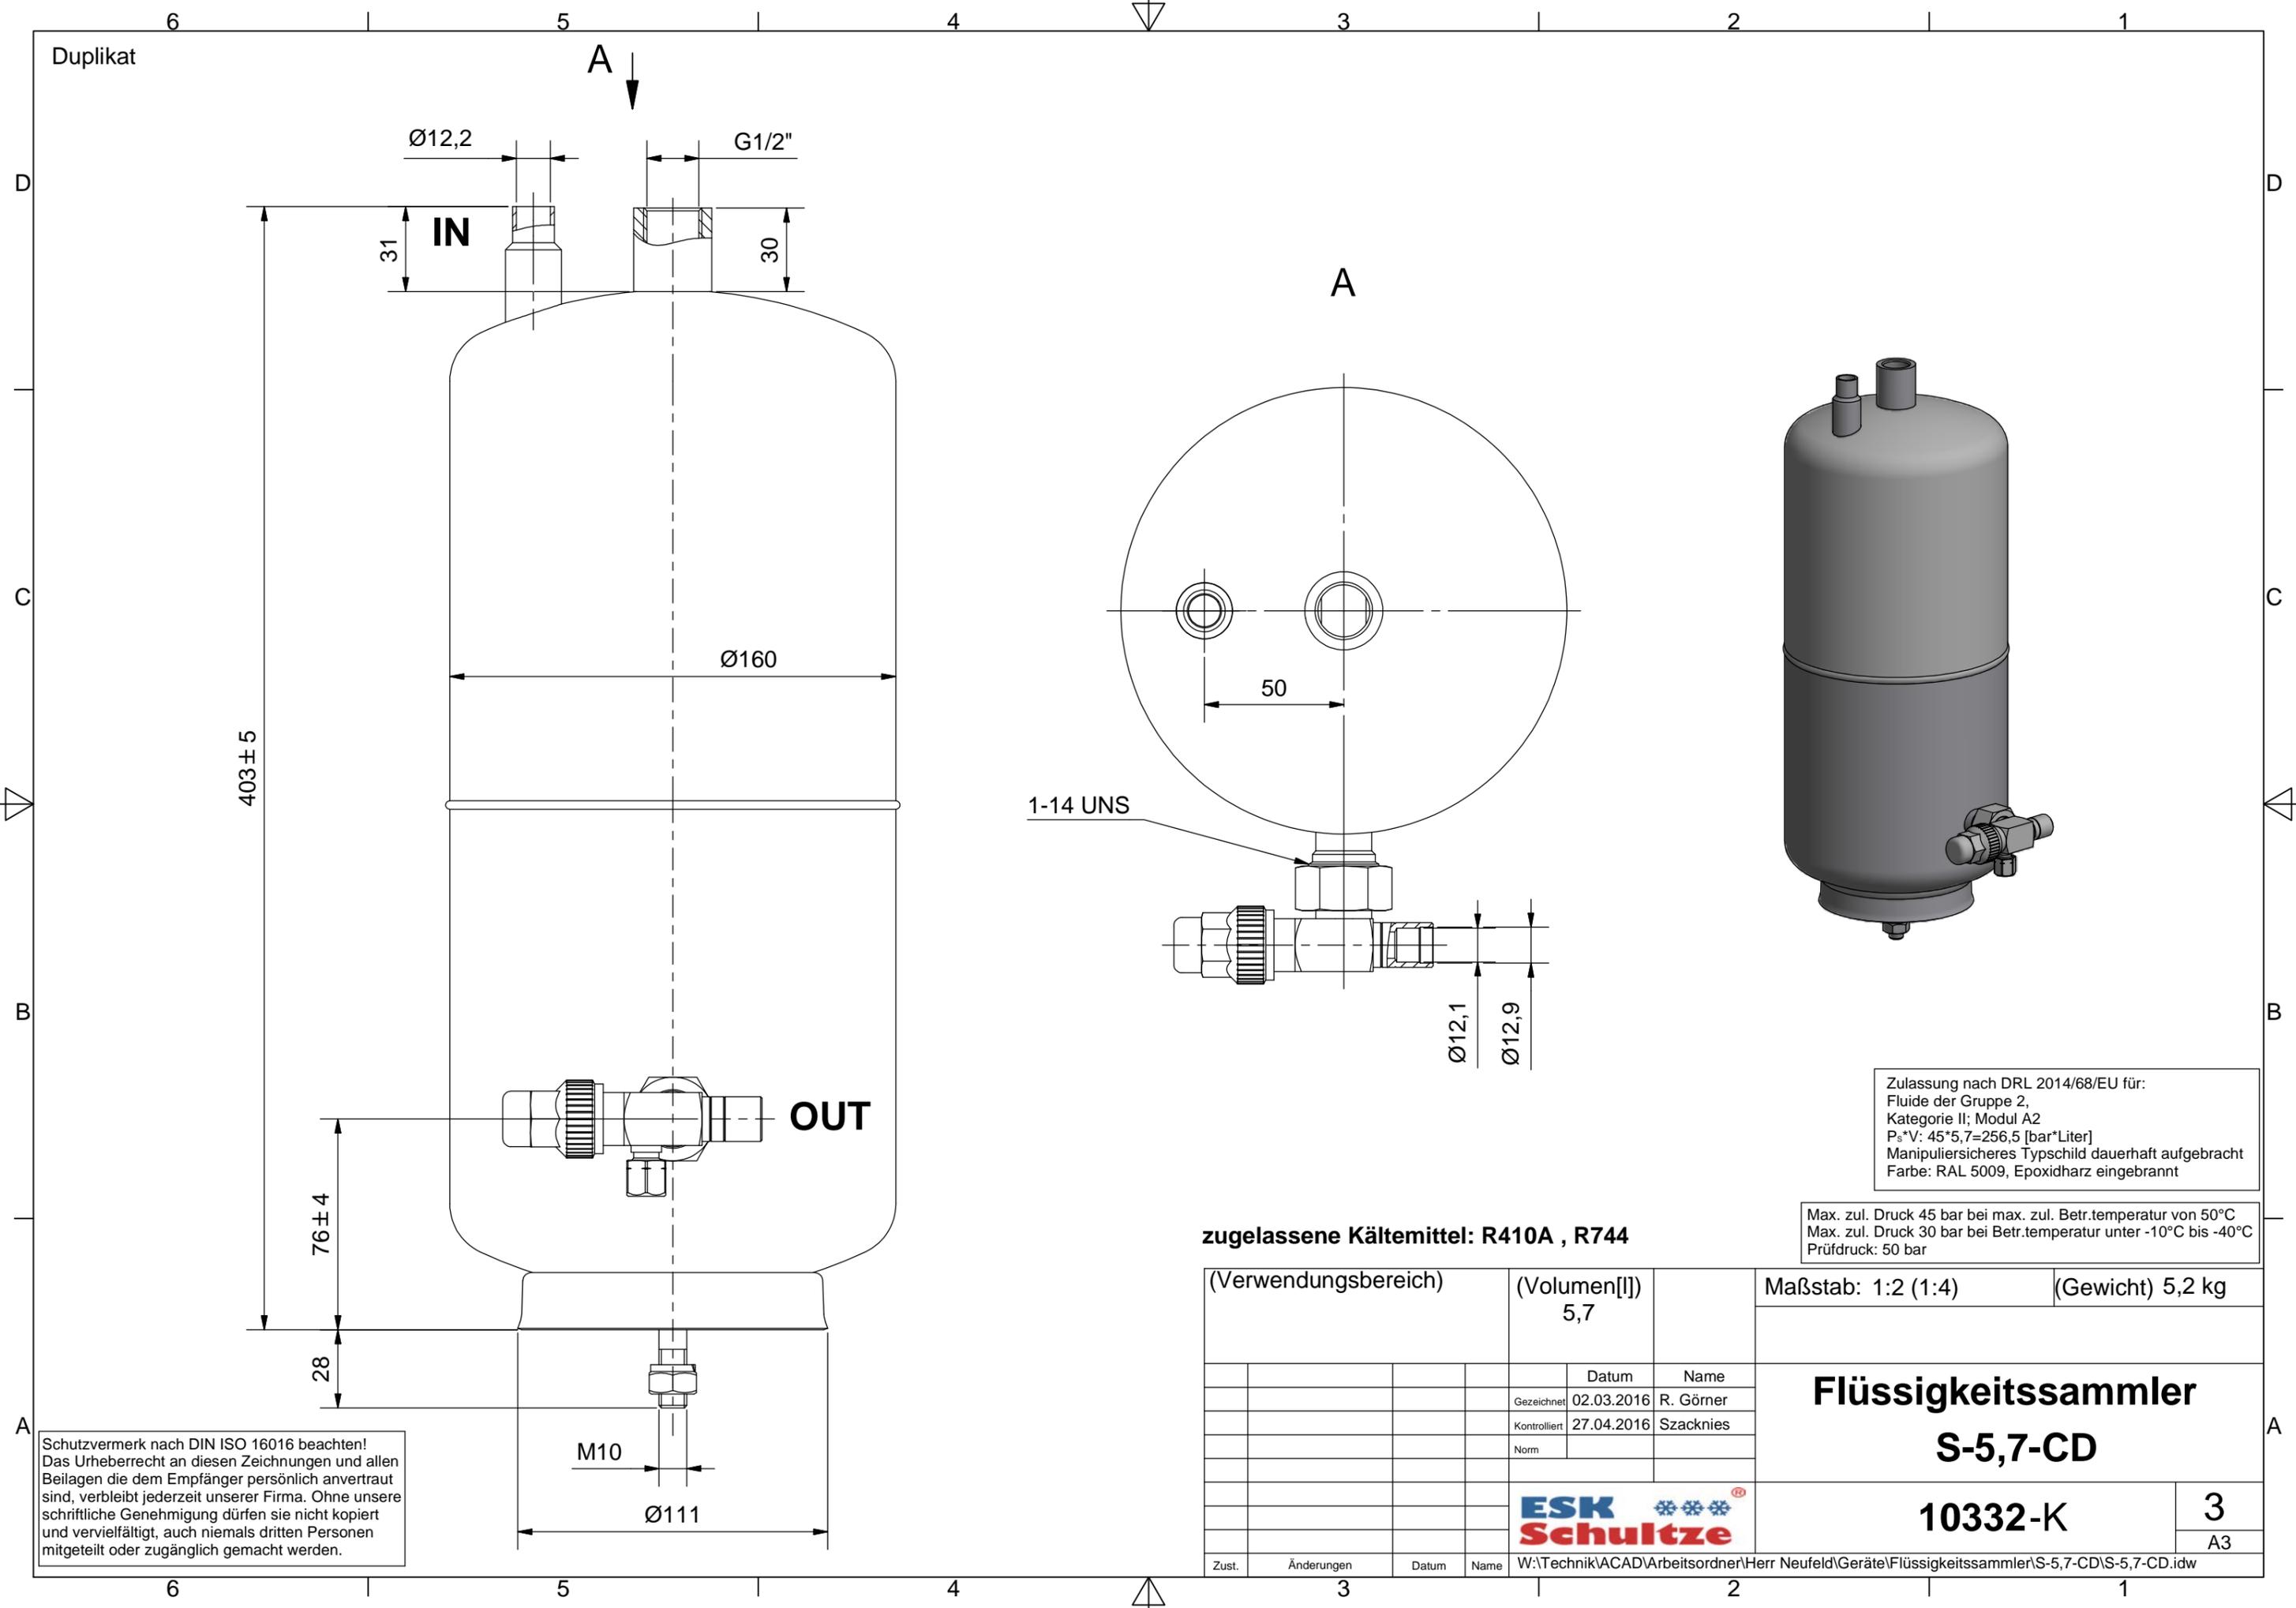

403 ± 5

31

IN

Ø12,2

G1/2"

30

Ø160

A

50

1-14 UNS

Ø12,1

Ø12,9

OUT

76 ± 4

28

M10

Ø111

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie II; Modul A2
P_s*V: 45*5,7=256,5 [bar*Liter]
Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 45 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 50°C
Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 50 bar

zugelassene Kältemittel: R410A , R744

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 5,7	Maßstab: 1:2 (1:4)	(Gewicht) 5,2 kg	
			Flüssigkeitssammler S-5,7-CD		
		Datum			Name
		Gezeichnet			02.03.2016 R. Görner
		Kontrolliert			27.04.2016 Szacknies
		Norm			
		ESK Schultze			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	W:\Technik\ACAD\Arbeitsordner\Herr Neufeld\Geräte\Flüssigkeitssammler\S-5,7-CD\S-5,7-CD.idw	
			10332-K	3 A3	