



Duplikat

10 mm Bördel  
3/8" Flare

A

60 ± 1

Anschluss Ölsammelgefäß  
Connection Oil reservoir

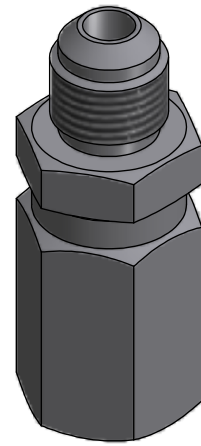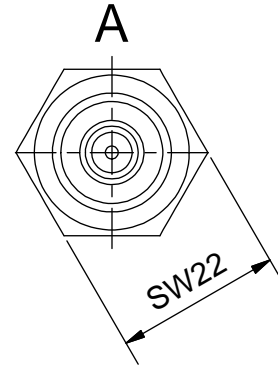

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Max. zul. Druck 53 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Druckdifferenz 1,5 bar (+0,5 bar)  
Kältemittel: HFCKW / HFKW / FCKW / R717 (NH<sub>3</sub>)

(Verwendungsbereich)				Maßstab: 1:1		(Gewicht) 0,1 kg							
				<b>Druckdifferenzventil</b> <b>RV2-10B/1,5</b> <b>8635 - K</b>						2			
										A4			
													
										Zust.		Änderungen	



	Datum	Name
Gezeichnet	14.05.2012	R. Görner
Kontrolliert		
Norm		