
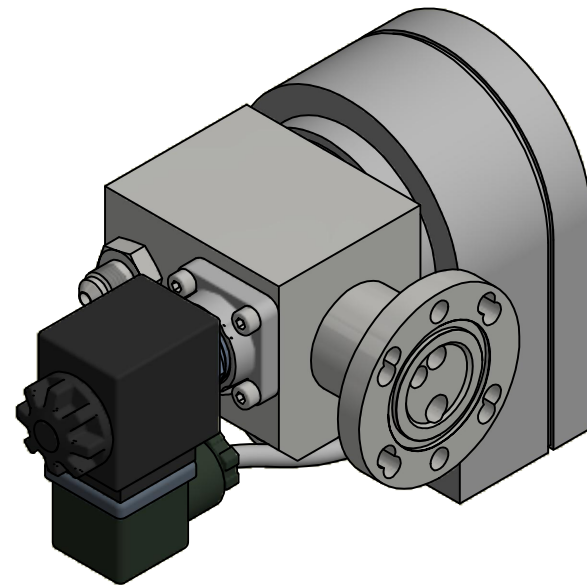


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

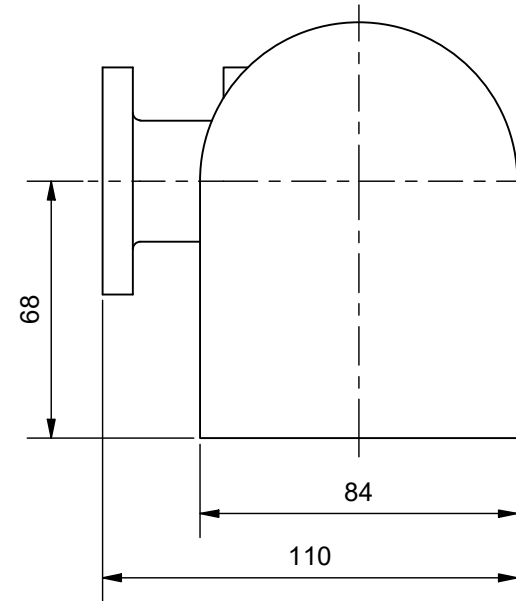

Max. zulässiger Betriebsdruck				Max. allowable working pressure				31 bar			
Prüfdruck				Test pressure				34 bar			
Max. zul. Umgebungstemperatur				Max. allowable ambient temperature				45°C			
Max. zul. Medientemperatur				Max. allowable medium temperature				85°C			
Max. zul. Druck in der Ölzuführleitung				Max. allowable pressure oil inlet				31 bar			
Zul. Arbeitsdruckdifferenz Ölrückführung				Allowable working pressure difference oil return				31 bar			
Spannungsversorgung				Voltage supply				230V, 50/60 Hz-1Ph±10%			
Alarmrelaisbelastung				Load, alarm relay				max. 250V / 5A			
Schutzart				Protection class				IP 54			
Ölfüllung				Oil refill cycles				Füllen / filling: adaptiv			

(Verwendungsbereich) Ölreguliersystem				(Volumen[l]) 0,05				Maßstab: 1:2		(Gewicht) 1,3 kg	
					Datum	Name		Ölspiegelregulator ERM6-0-BC-R717-V1			
				Gezeichnet	01.07.2025	Landmann					
				Kontrolliert							
				Norm							
								12223			
								3			
								A3			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	C:\Inventor Arbeitsordner\Geräte\Ölspiegelregulatoren\ERM6-0-BC-R717-V1\ERM6-0-BC-R717-V1.idw							