
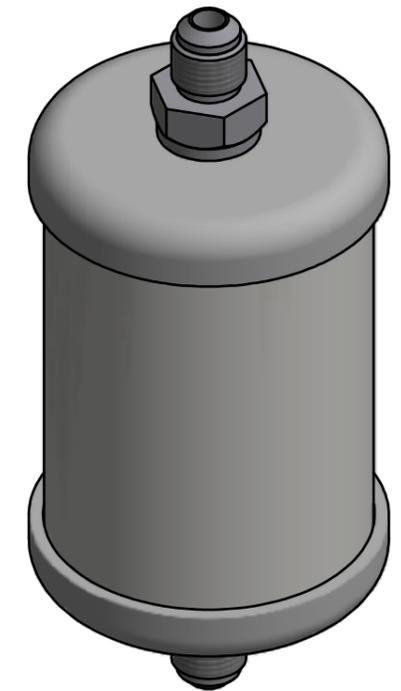


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

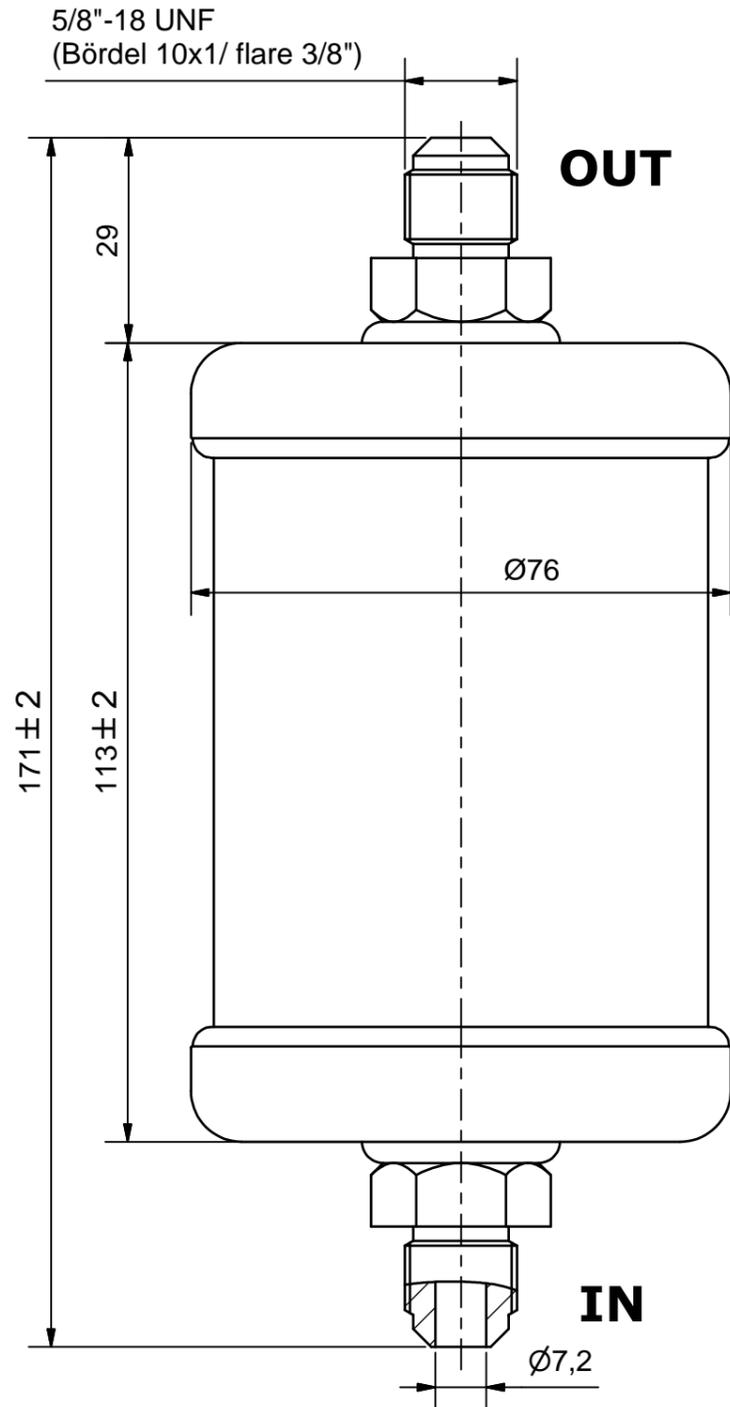

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Artikel 4 Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung
 PS*V: 53*0,34=18,02 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter:
 Zugelassene Kältemittel: HFCKW, HFKW, FCKW, R744
 Max. zul. Druck 53 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 70°C
 Max. zul. Druck 39 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 60 bar

Filterfeinheit 5µm

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 0,34	Maßstab: 1:1 (2:3)	(Gewicht) 1,0 kg		
			Ölfilter FF-10B			
		Datum			Name	
		Gezeichnet			10.07.2017	Neufeld
		Kontrolliert				
		Norm				
				8051-K		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	3 A3		