
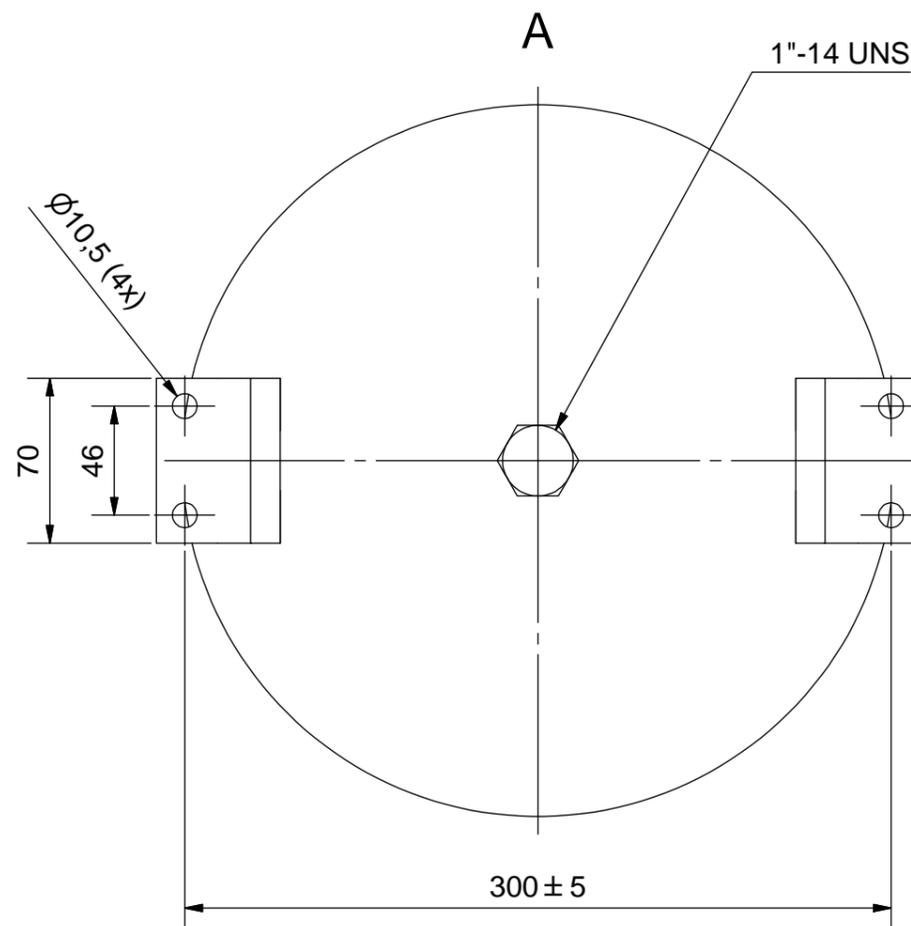


Duplikat

Adapter sind im Lieferumfang enthalten

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

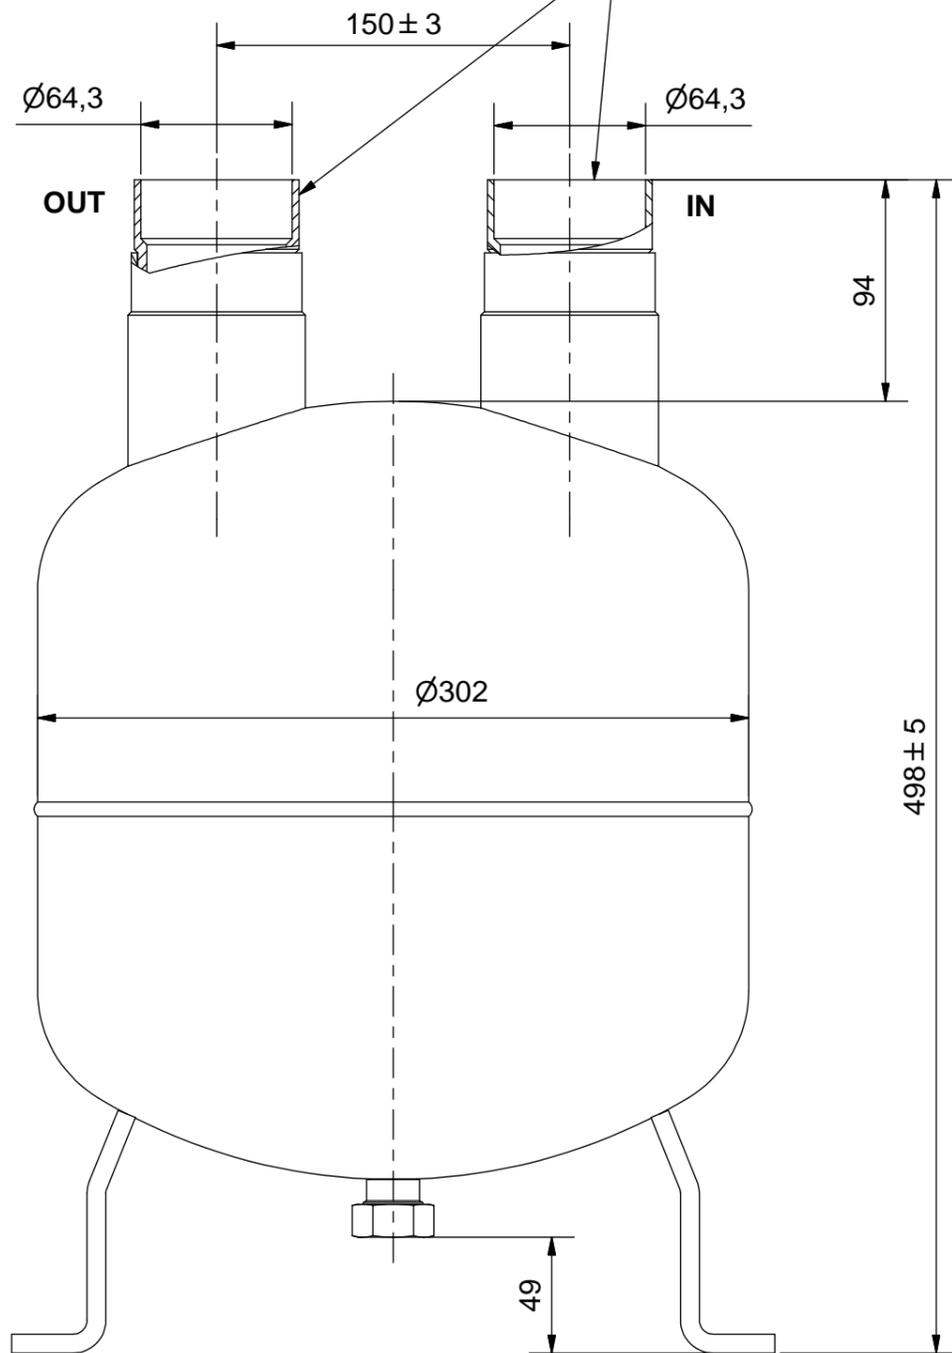

Zulassung nach DRL 2014/68/ EU für:  
Fluide der Gruppe 1 u. 2,  
Kategorie III; Modul B+C2

Fluide der Gruppe 1: P<sub>s</sub>\*V: 25\*18= 450[bar\*Liter]  
Fluide der Gruppe 2: P<sub>s</sub>\*V: 28\*18=504[bar\*Liter]

Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht

Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

**Betriebsparameter 1:**  
zugelassene Kältemittel: R717 , R723 , R290 , R600a , R1270 (Fluide der Gruppe 1)  
Max. zul. Druck 25 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Max. zul. Druck 15bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -50°C  
Prüfdruck: 31bar

**Betriebsparameter 2:**  
zugelassene Kältemittel: HFCKW , HFKW , FCKW (Fluide der Gruppe 2)  
Max. zul. Druck 28bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Max. zul. Druck 20bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -50°C  
Prüfdruck: 31bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 18		Maßstab: 1:3 (1:4)		(Gewicht) 16,2 kg	
		Datum		Name		<b>Flüssigkeitsabscheider</b> <b>FA-67/64-18</b>	
		Gezeichnet 25.02.2016		Neufeld			
		Kontrolliert					
		Norm					
		<b>ESK</b> ❄️❄️❄️ <b>Schultze</b>		<b>10326-K</b>		<b>1</b> A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name				