
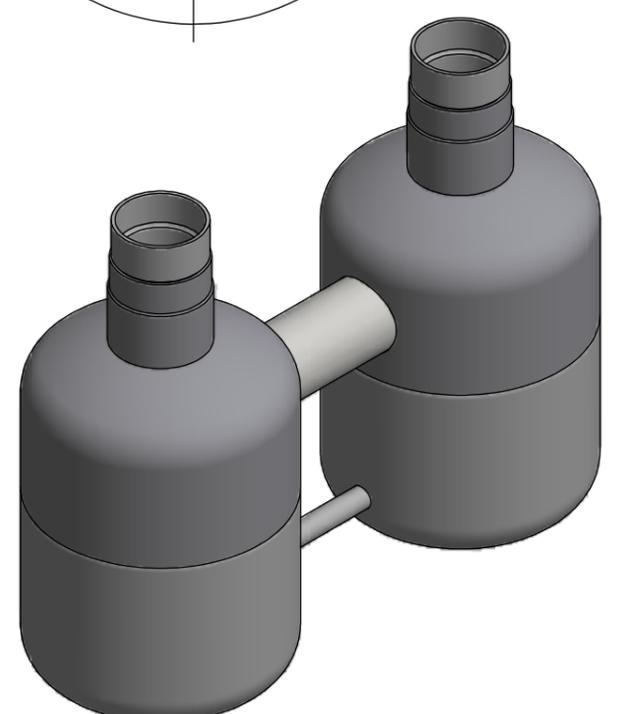
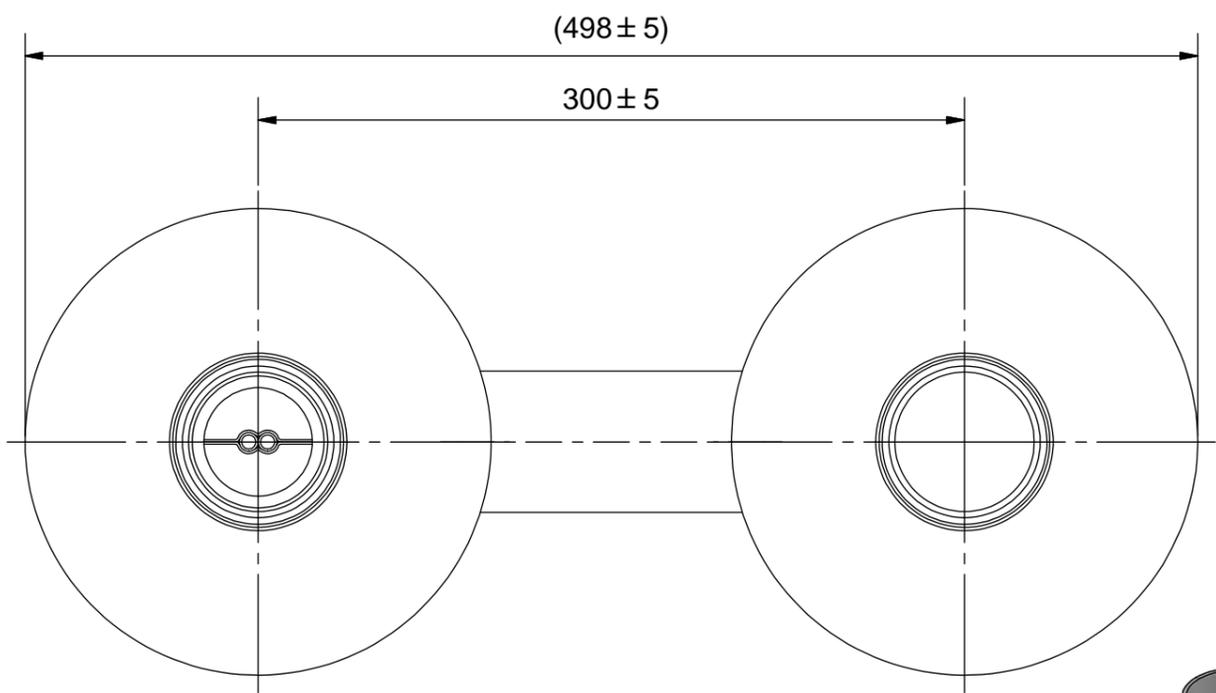


Duplikat

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Adapter sind im Lieferumfang enthalten

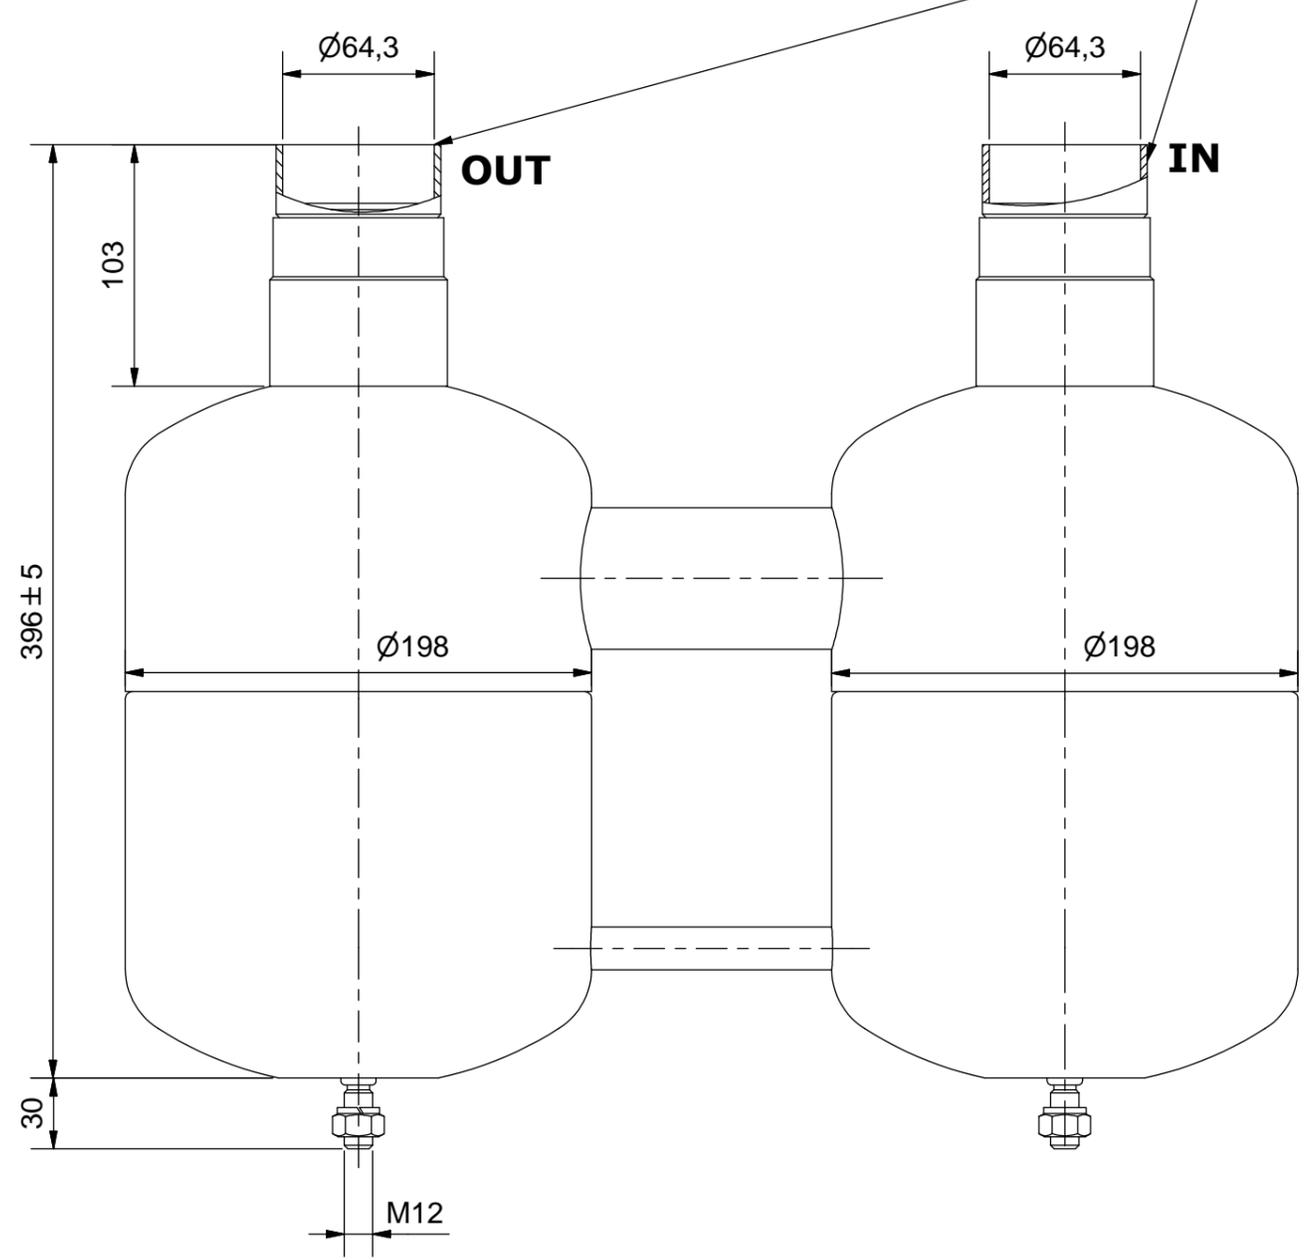

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie II; Modul A2
 P_s*V: 28*7,5=210[bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter:
 zugelassene Kältemittel: HFCKW, HFKW, FCKW (Fluide der Gruppe 2)
 Max. zul. Druck 28bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 20bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -50°C
 Prüfdruck: 31bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 2x 7,5		Maßstab: 1:3 (1:5)		(Gewicht) 13,6 kg	
						Flüssigkeitsabscheider FA-67/64T	
		Datum		Name			
		Gezeichnet 14.04.2015		Neufeld			
		Kontrolliert					
		Norm				10026-K	
				ESK Schultze ❄️❄️❄️		2	
Zust.	Änderungen	Datum	Name			A3	