


Duplikat

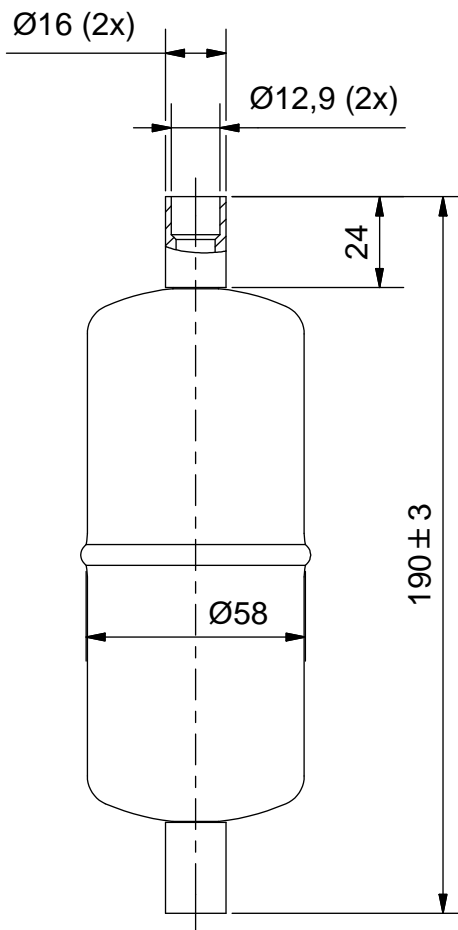

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Artikel 4, Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung  
 PS\*V: 60\*0,3=18 [bar\*Liter]  
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

**Betriebsparameter:**  
**zugelassene Kältemittel: HFCKW, HFKW, FCKW, R744**  
 Max. zul. Druck 60 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C  
 Max. zul. Druck 45 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C  
 Prüfdruck: 66 bar

(Verwendungsbereich)				(Volumen[l]) 0,3		Maßstab: 1:2		(Gewicht) 0,5 kg	
						<b>Geräuschkämpfer</b> <b>GD-1/2"</b>  <b>4506-K</b>			
						<b>2</b> A4			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für: 01.06.06				Ersatz durch:	