Duplikat

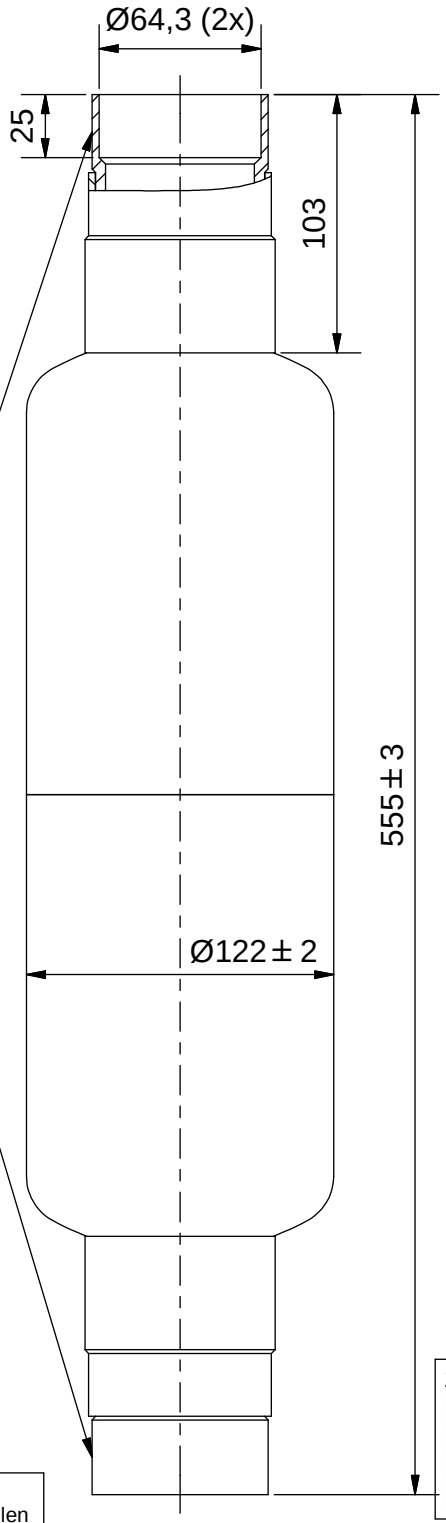

Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie I, Modul A
PS*V: 45*3,6=162 [bar*Liter]
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Betriebsparameter:
Max. zul. Druck 45bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 30bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)	(Volumen[l]) 3,6	Maßstab: 1:3	(Gewicht) 4,7 kg

					Datum	Name
				Gezeichnet	16.02.2015	Szacknies
				Kontrolliert		
				Norm		
Zust.	Änderungen	Datum	Name			

Geräuschdämpfer

GD-67/64

ESK Schultze®

5283-K

2

A4

Ersatz für:

Ersatz durch: