
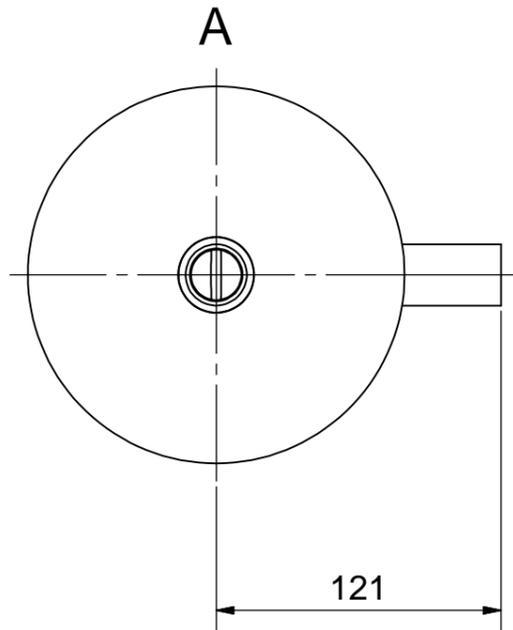


Duplikat

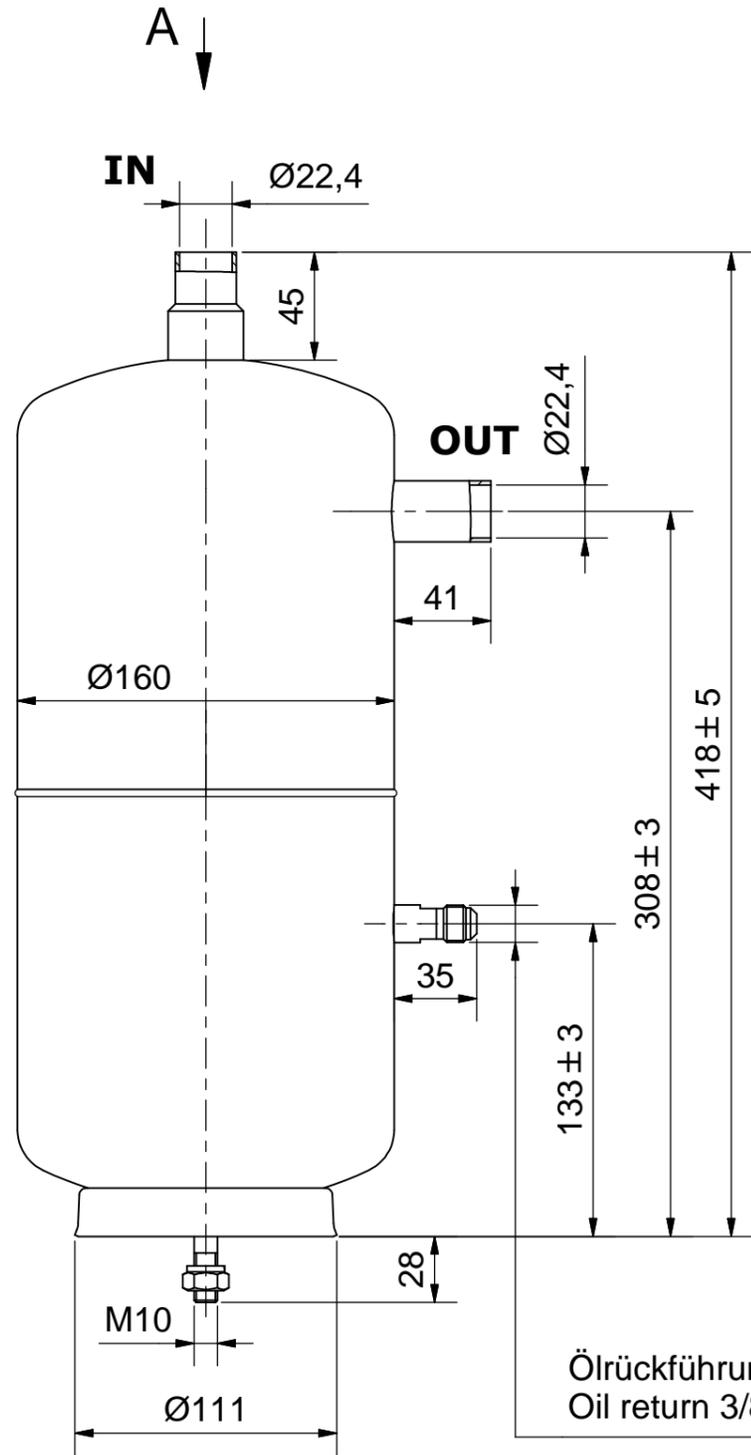

Ölrückführung 10x1 Bördel (Gewinde: 5/8"-18 UNF)
 Oil return 3/8" flare (Thread: 5/8"-18 UNF)

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie II, Modul A2
 PS*V: 53*5,7=302 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 53 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 39 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 59 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich)		(Volumen [l]) 5,7	Maßstab: 1:3	(Gewicht) 6,1 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet 21.08.2014	Szacknies	
		Kontrolliert 02.09.2014	Köpp	
		Norm		
				Ölabscheider OS-22-CD
Zust.	Änderungen	Datum	Name	A3